



# O Sistema HB da ABUS

Uma solução fácil para o transporte manual de cargas.

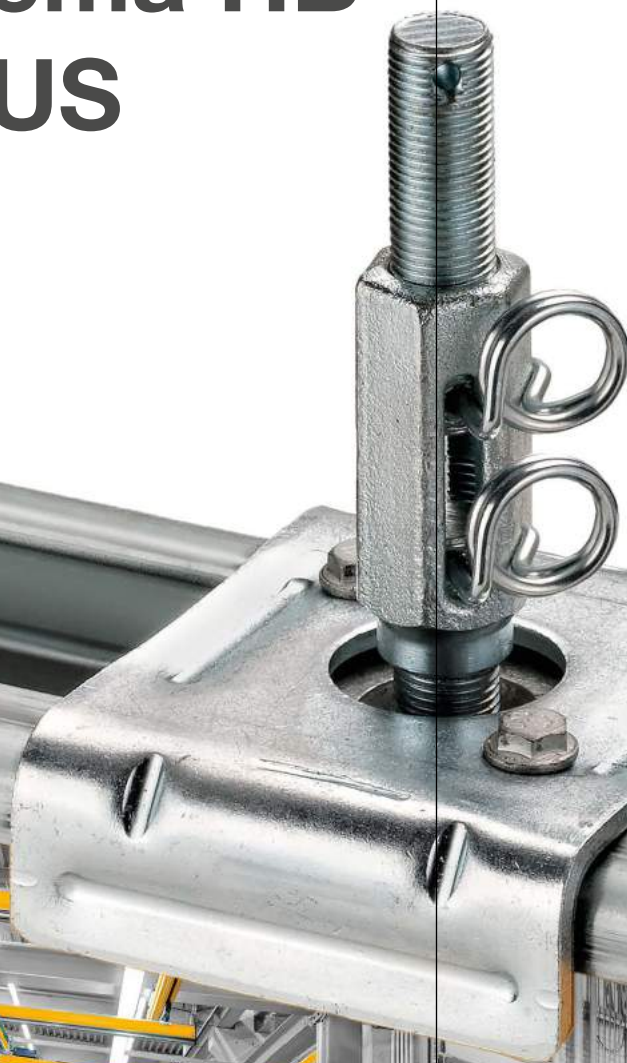

[CLIQUE AQUI](#)

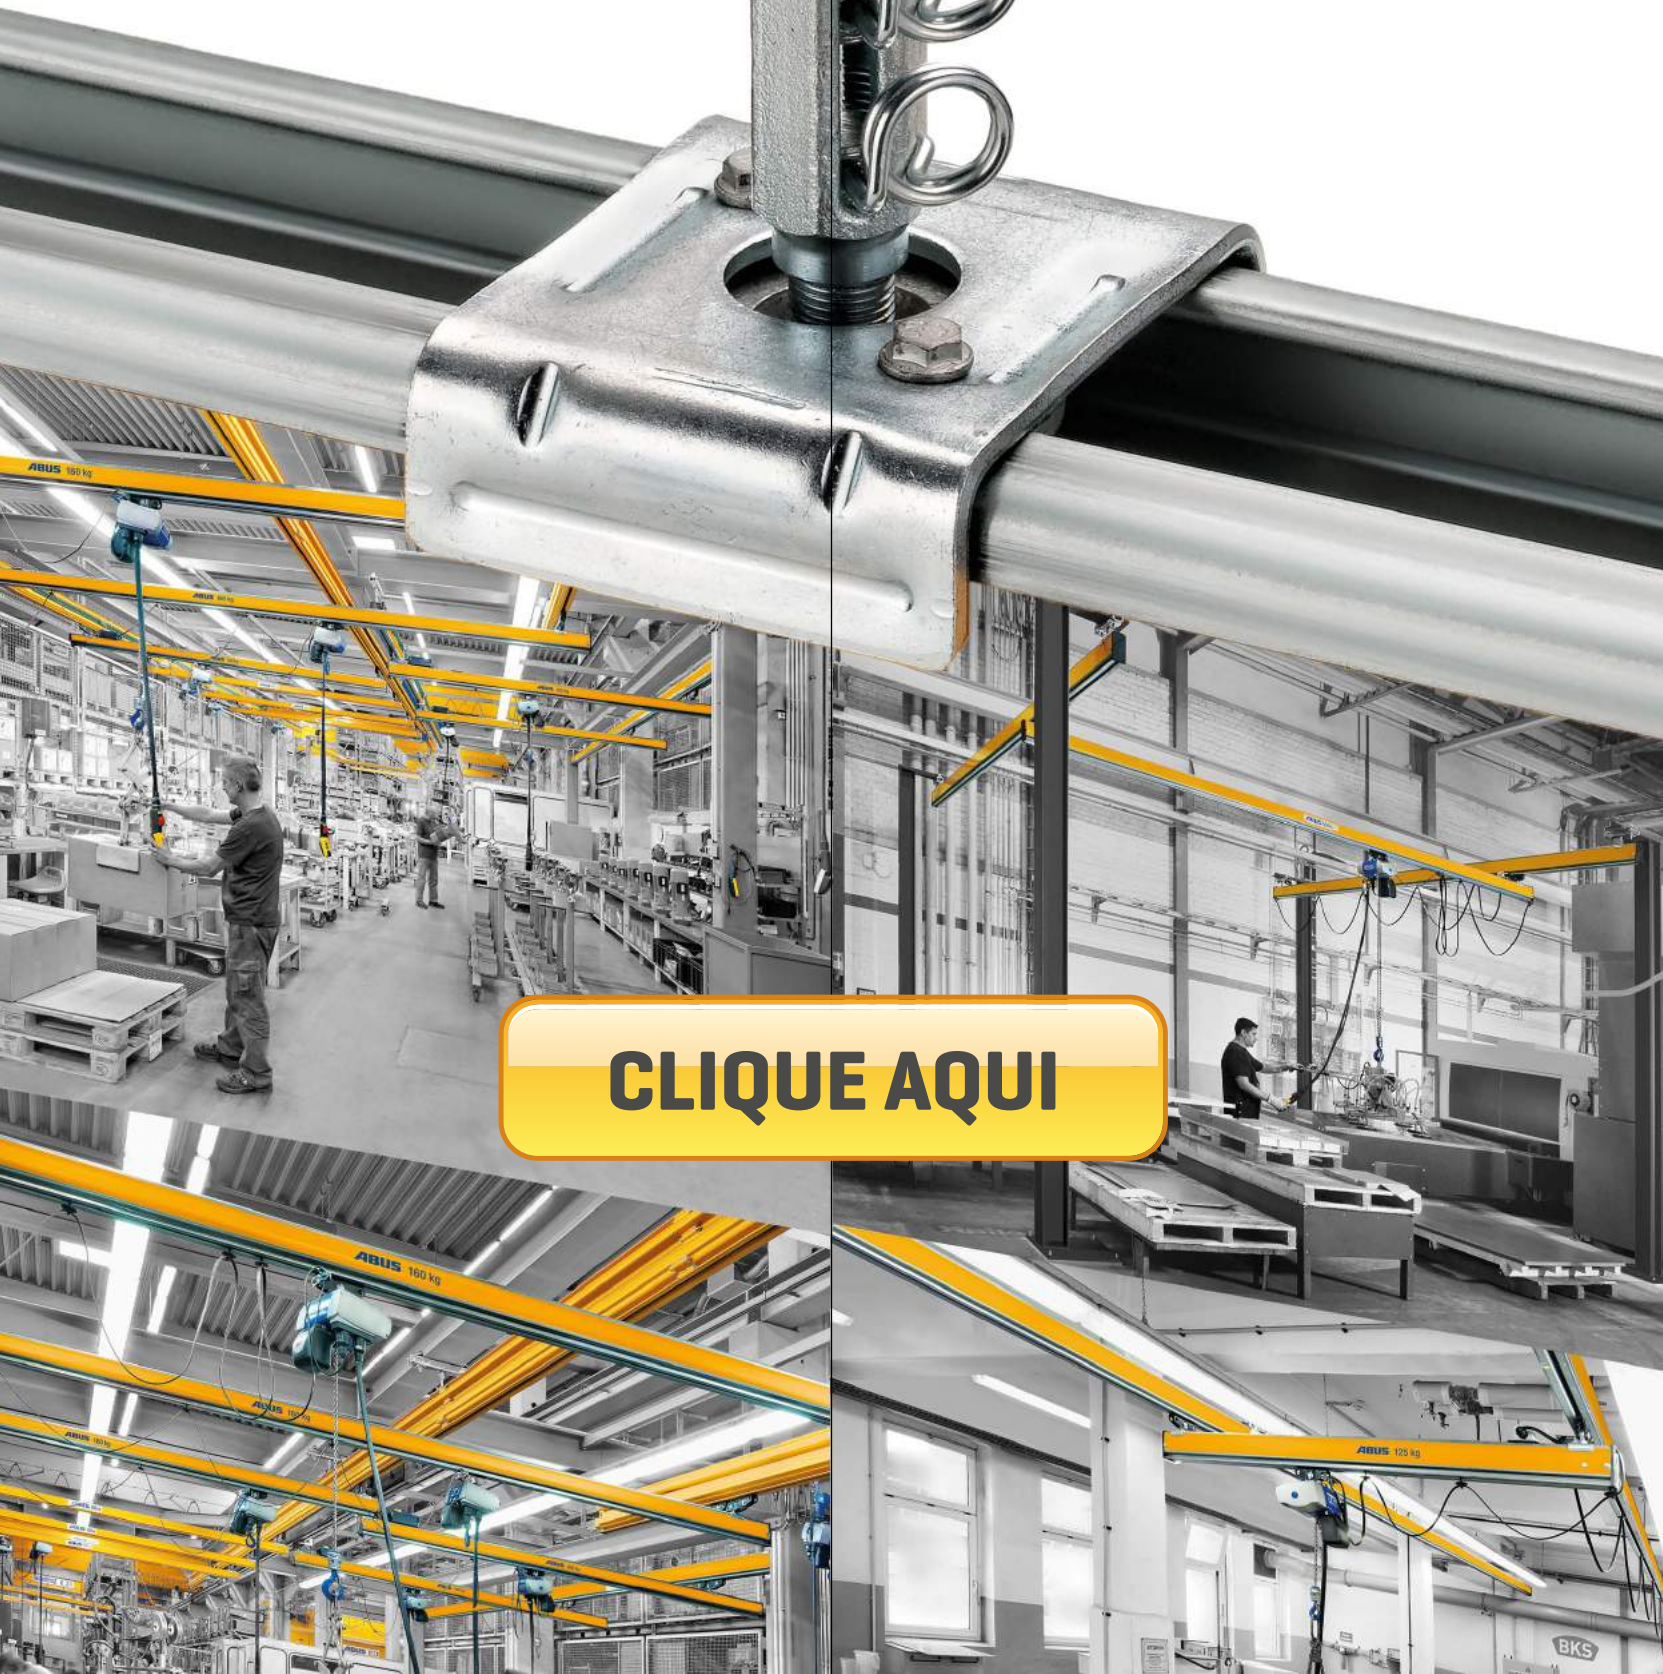

1



Grapa na viga



Fixação por bloco soldado



Console normal



Abraçadeira



Suspensão de perfil



Console de viga




Console para vigas de concreto armado


**Suspensões**

Soluções padronizadas que permitem combinações que atendem a todo tipo de circunstância da sua fábrica.


2



Suspensão curta




Suspensão standard



Suspensão inclinada



Enrijecedor standard



Enrijecedor inclinado



Suspensão em V

**Suspensores**

As distintas possibilidades de suspensão oferecem flexibilidade para as suas instalações.



**CLIQUE AQUI**


3



HB110S



HB150A



HB150S



HB190S

**Perfis**

Perfis HB compactos e otimizados em aço e alumínio para uma fácil manipulação das cargas.

4







Talha elétrica de corrente ABUCompact

**Talha de corrente**

As talhas elétricas de corrente da série ABU-Compact elevam suas cargas com confiança e segurança. Os troles inovadores permitem um deslocamento silencioso e sem esforço.

# Soluções do Sistema HB da ABUS

Movimentação	Modelo	Ilustração	Cap. de Carga	Máx.comprimento da ponte rolante	Perfis
Transporte Linear	Monovia		2.000 kg	-	HB110S HB150S HB190S HB250
Transporte de Cobertura de Área	Ponte rolante univiga EHB		500 kg	10,0 m	HB110S HB150A HB150S HB190S HB250
			800 kg	10,0 m	
			1.000 kg	8,9 m	
			1.250 kg	3,3 m	
	Ponte rolante univiga EHB-X (baixa altura)		500 kg	8,0 m	HB160 HB200 HB250
			800 kg	8,0 m	
			1.000 kg	7,3 m	
	Ponte rolante univiga EHB-I (em vigas principais de perfis laminados)		500 kg	10,0 m	HB160 HB200 HB250
			800 kg	10,0 m	
			1.000 kg	8,9 m	
			1.250 kg	3,3 m	

Você encontrará mais soluções até 2ton no nosso catálogo principal do Sistema HB da ABUS.



Será um prazer ajudá-lo a trilhar o caminho até a conquista do seu próprio Sistema HB individualizado! Contate-nos:

CIRIEX ABUS

Telefones: 11 2626-5238 e 51 3511-2900

vendas@ciriex-abus.com.br

