

Semipórtico univiga de caixa soldada ABUS modelo EHPK

■ Capacidade:

Até 10 t
(maiores capacidades sob consulta)

■ Vão livre:


Máximo 15 m (cfe. capacidade).

■ Características:

- Rolos guia e duplo acionamento motorizado na cabeceira superior.
- Sensores para obstáculos e lâmpadas de perímetro para segurança.
- Viga tipo caixa soldada de junção estável.
- Inversor de frequência para translação do pórtico.
- Sem trilhos sobre o piso.

■ Vantagens do sistema:

- Utilização mais limpa e segura, pois elimina as arestas e as canaletas sobre o piso.
- Inexistência de obstáculos para o deslocamento de empilhadeiras e outros equipamentos afins pela fábrica.
- Montagem rápida e ágil.
- Reduzido custo de investimento por m² de área atendida.
- Reduzido esforço sobre a edificação.

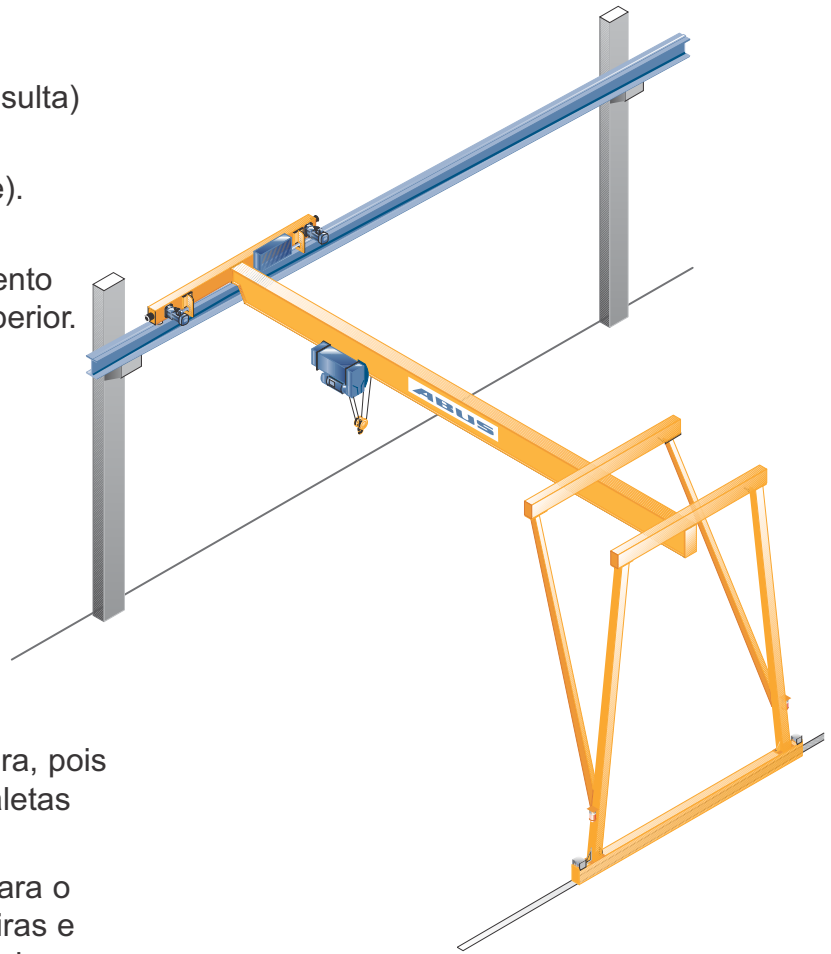

Rolos guia de série na cabeceira superior.

Sensor de obstáculos de série na cabeceira inferior.



Sem exigência de trilhos sobre o piso.